




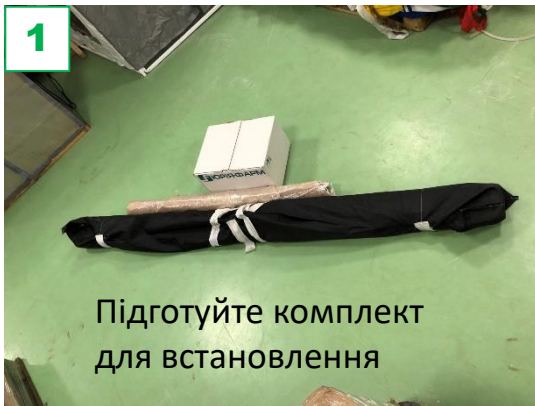


Розмотайте тент та дістаньте металевий каркас (Фото 3)

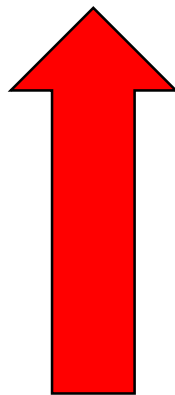


Деталі металевого каркасу покладіть як зображено на фото 4 та 5.

Зверніть увагу: каркаси з квадратних труб мають бути розміщені паралельно один навпроти іншого. Через них здійснюватиметься вхід/вихід (стрілкою вказано напрямок проходу).

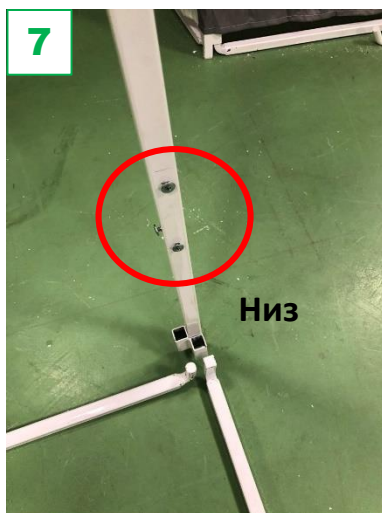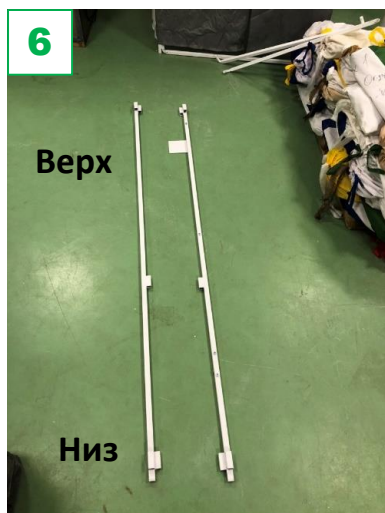

Підготуйте дві частини каркасу (фото 6). З'єднайте з раніше складеним нижнім каркасом як на фото 7. Складені частини каркасу мають виглядати як на фото 8.

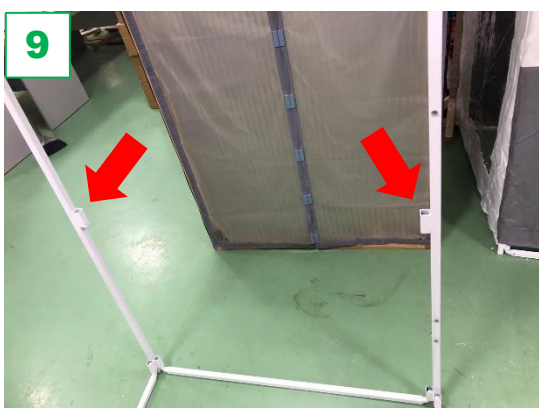

У кріплення (фото 9) вставте частину каркасу (фото 10).

Зверніть увагу: металеві пластини (фото 11) мають бути розміщені на зовні.



Використайте решту інших деталей та складіть каркас повністю (фото 12)






Візьміть деталь з комплекту (фото 13,14).
Встановіть клапаном знизу назовні (фото 15) у місця кріплення (фото 16, 17)



Візьміть деталь з комплекту (фото 18,19).
Встановіть на місце кріплення (фото 20).

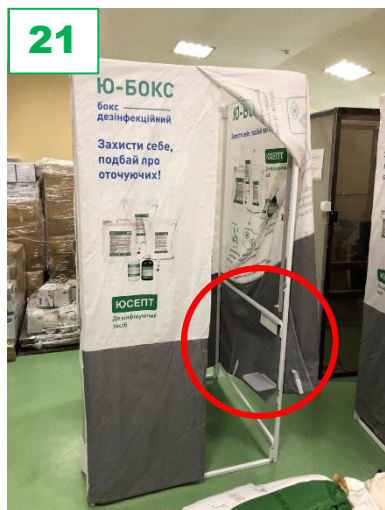

Одягніть тент на каркас як на фото 21-23.

Зверніть увагу: праворуч від входу мають бути деталі зсередини (фото 21) та три отвори ззовні (фото 22)
ліворуч від входу - прозора стінка (фото 23)




Натягніть тент за допомогою фіксаторів (фото 24).



Візьміть деталь з комплекту (фото 25).

Встановіть у місця кріплення (фото 26-28)






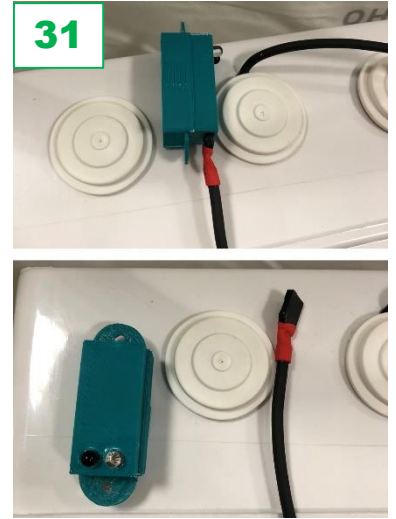

Під'єднайте короткий шланг до клапана (фото 29). Довгий шланг протягніть через отвір (фото 30). Від'єднайте дрід від датчика (фото 31).



Протягніть дрід через отвір (фото 32). Встановіть датчик та під'єднайте до нього дрід (фото 33). Встановіть канистру та під'єднайте довгий шланг (фото 34)

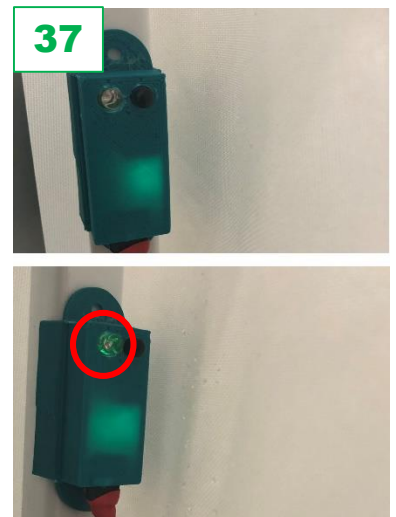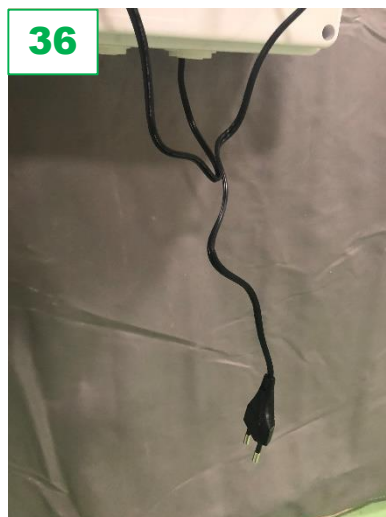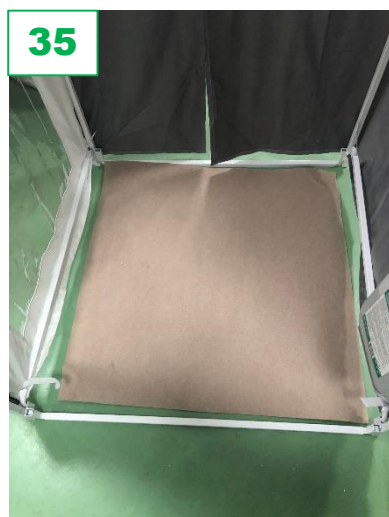

Покладіть килимок (фото 35). Увімкніть шнур до джерела електрики (фото 36). Після ввімкнення світиться зелений колір, а при спрацьовуванні датчику руху і ввімкненні розпилювачів загоряється зелений індикатор (фото 37).